

Lakka[®]

Segud ja pahtlid

kivist
kasvab
kodu

Seinapahtlid

Lakka seinapahtleid valmistatakse polümeersideaine ja tsementsideaine baasil. Neist esimesena nimetatud sobivad kuivadesse siseruumidesse ning teised nii kuivadesse kui ka niisketes ruumidesse.

- **Aluspahtel LK, Pinnapahtel LH ja Vuugipahtel LS** kuivadesse siseruumidesse
- **Niiskete ruumide ja tellispindade pahtel TT, Aluspahtel S ja Viimistluspahtel SH** nii kuivadesse kui ka niisketes ruumidesse
- Lakka **Niiskete ruumide ja tellispindade pahtel TT** niiskete ruumide plaatimise aluspinnaks (VTT sertifikaat 202/05)



	ALUS- PAHTEL LK	PINNA- PAHTEL LH	VUUGI- PAHTEL LS	NIISKETE RUUMIDE JA TELLISPINDADE PAHTEL TT	ALUS- PAHTEL S	VIIMISTLUS- PAHTEL SH
Pakendi suurus (kg)	20	20	25	20 ja 5	25	25 ja 5
Sideaine	polümeerliim	polümeerliim	polümeerliim	tsement	tsement	tsement
Suurim osakeste suurus (mm)	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6	0,3
Veetarve (l/20 kg)	5,6 - 6,4	7,2 - 8	u 9 - 10 (l/25kg)	4 - 4,8	u 7 - 8 (l/25kg)	u 8 - 9 (l/25kg)
Valmis segu (l/20 kg)	u 16	u 16	u 21 (l/25kg)	u 14,4	u 20 (l/25kg)	u 20 (l/25kg)
Teoreetiline tootekulu (kg/m ² /mm)	u 1,2	u 1,2	u 1,2 (0,2 vuugi korral)	u 1,4	u 1,2	u 1,2
Max kihi paksus (mm)	2	1,5 (min 1)	1	10 (min 2)	5	1
(osalisel täitmisel (mm))	(5)	(2)	(3)	(25)	(7)	(3)
Kasutusaeg	u 3 ööpäeva	u 3 ööpäeva	u 3 ööpäeva	u 4h	u 4h	u 4h
Kuivamisaeg/Kaetav +20 °C	1 päev	1 päev	1 päev	1 päev/1mm 1 päev (täiskoorumisel)	1 päev/1mm	1 päev
Värvus	hele	hele	hele	hall	hall/hele	hall/hele
Koormusklassid	RL 01-03*	RL 01-03*	RL 01-03	RL 04-06	RL 04-06	RL 04-06
*dispersioonlisandiga RL04						

Enne toote kasutamist tutvuge alati tootekaardil toodud täpsemate kasutusjuhistega | www.lakka.fi

Müürimördid

Lakka müürimörtide hulgast leiate sobiva toote kõigile tellistele ja plokkidele. Spetsiaalmördid ka talvisteks oludeks!

- **Müürimört M100/600** põletatud tellistele ja silikaattellistele nii sise- kui ka välisoludesse
- **Plokimört M100/500** kergkruusa- ja betoonplokkidele
- **Õhukese vuugi mört** vaheseinaplokkide ja silikaattelliste ladumiseks õhukese vuugiga
- **Peenvuugimört** sulund- ja vaheseinaplokkide ladumiseks peene vuugiga nii sise- kui ka välisoludes
- Müürimört M100/600 ja värvilised müürimördid saadaval ka tiheladumismördina



	MÜÜRIMÖRT M 100/600	PLOKIMÖRT M 100/500	KÜLMAKINDEL MÖRT	VÄRVILISED MÜÜRI-MÖRDID	ÕHUKESE VUUGI MÖRT	PEENVUUGI-MÖRT	TALVINE PEENVUUGI-MÖRT
Pakendi suurus	25,500,1000	25,500,1000	25,1000	25,1000	25	25,500,1000	25,500
Sideaine	tsement	tsement	tsement	tsement	tsement	tsement	tsement
Suurim osakeste suurus (mm)	4	4	4	4	0,6	1,5	1,5
Veetarve (l/25 kg)	3-3,5	3-3,5	2,5-3	3,5-4	5,5-6	u3,75	u3,75
Valmis segu (l/25 kg)	13-14	13-14	13-14	13-14	15	240l/500kg	240l/500kg
Teoreetiline tootekulu	1,8 (1,2-1,8kg/tellis)	1,8 (4-7kg/plokk)	1,8 (1,2-1,8kg/tellis, 4-7kg/plokk)	1,8	2-3 (0,2kg/88/300 plokk)	1,5-3kg/plokk	u1,5-3kg/plokk
Kasutusaeg	2h	2h	2h	2h	2-3h	2h	2h
Survetugevus 28d (MN/m²)	4	8	8	4	15	10	10

Enne toote kasutamist tutvuge alati tootekaardil toodud täpsemate kasutusjuhistega | www.lakka.fi



Koldesegud



Nende segude abil saab ehitada või parandada nii kamina kui ka leivaahju! Koldesegud on mõeldud kasutamiseks vaid siseruumides.

- **Savimört** põletatud tellistest valmistatavate ning puudega köetavate küttekollete ladumiseks.
- **Tulekindel segu** šamottkivide ladumiseks näiteks kamina, grillahju või leivaahju valmistamisel
- **Tulekindel valamissegu** küttekollete valamiseks ja renoveerimiseks
- **Tulekindel remondisegu** tulekollete pragude ja aukude parandamiseks

	SAVIMÖRT	TULEKINDEL SEGU	TULEKINDEL VALAMISSEGU	TULEKINDEL REMONDISEGU
Pakendi suurus (kg)	25	25 ja 5	25	2
Sideaine	savija tsement	vesiklaas	tsement	tsement
Suurim osakeste suurus	2	0,5	6	0-2
Veetarve (l/25kg)	5	5	u3	u6
Valmis segu (l/25kg)	14	13	12	13
Teoreetiline tootekulu	1-1,4kg/tellis (10-13mmvuuk)	0,13kg/tellis (2mmvuuk)	20kg/m ² (10mm)	-
Kasutusaeg (h)	u 3	Mitu ööpäeva	u 1	u 1

Enne toote kasutamist tutvuge alati tootekaardil toodud täpsemate kasutusjuhistega | www.lakka.fi



Kuivsegud

Kuivsegude hulgast leiata sobiva variandi kõikidesse kohtadesse. Osade toodete puhul saadaval ka talviseks kasutamiseks sobivad versioonid!

- **Kuivbetoon S 100, tsemendisegu S30 ja peensegu S06** betoonkonstruktsioonide valamiseks, tasandamiseks ja paikamiseks
- SILKO sertifikaadiga **jootebetoon 600/3** mitte kahanevateks järelvalamisteks ning joote- ja kinnitusvaludeks
- **K-40 jootebetoon** vuukide järelvalamiseks ja nn kiirvalamisteks
- **Kiirbetoon** kahjustunud betoonkonstruktsioonide parandamiseks, paikamiseks ja valamiseks
- **Püstvuugi betoon** betoonelementide püstvuukidele
- **UUDISTOOTED Tsemendisegu S30 ja talvine jootebetoon 600/3** nüüd 1000 kg kottides!



	KUIVBETOON 100	TSEMENDISEGUS 30*	PEENMÖRT S06	KÜLMAKINDEL BETOON	KIIRBETOON
Pakendi suurus (kg)	25,500 ja 1000	25 ja 1000	25	25 ja 1000	25
Sideaine	tsement	tsement	tsement	tsement	tsement
Suurim osakeste suurus (mm)	10	4	0,6	10	4
Veetarve (l/25kg)	2-2,5	3-3,5	4-4,5	2,3-2,5	u2
Valmis segu (l/25kg)	12-13	12-13	14	12	12-13
Teoreetiline tootekulu (kg/m ² /mm)	2	2	2	2	2
Kihi paksus min (mm)	30	10	2	30	10
Kihi paksus max (mm)	-	50	5 (10osati täitmine)	-	80 (100osati täitmine)
Kasutusaeg	1-2h	2h	2h	30-60min	30min
Survetugevus 25d (MN/m ²)	30	30	20	30	65
Survetugevusklass	C25/30	C25/30	C16/20	C25/30	C50/60
*Saadaval ka pumbatavana					

	JOOTEBETOON 1000/3	JOOTEBETOON 600/3	JOOTEBETOON K-40	TALVINE JOOTEBETOON K-40	PÜSTVUUGI- SEGU	TALVINE PÜSTVUUGI- SEGU
Pakendi suurus (kg)	1000	25 ja 1000	25,500 ja 1000	25 ja 1000	1000	1000
Sideaine	tsement	tsement	tsement	tsement	tsement	tsement
Suurim osakeste suurus (mm)	4	4	4	4	4	4
Veetarve (l/25kg)	3-3,2	3-3,5	3-3,5	3-3,5	2,5-3	2,5-3
Valmis segu (l/25kg)	13	13	13	13	12	12
Teoreetiline tootekulu (kg/m ² /mm)	2	2	2	2	2	2
Kasutusaeg	1h	1h	1h	30min	30min	30min
Survetugevus 28d (MN/m ²)	60	50	45	45	30	30
Survetugevusklass	C60/75	C50/60	C35/45	C35/45	C30/37	C30/37

Krohvisegud



Krohvisegusid kasutatakse peamiselt kivimaterjalist aluspindade (plokk, tellis) korrigeerimiseks, tasandamiseks ja krohvimiseks.

- **Nakkesegu KS10/90** nakkekrohviks tellis-, plokk- ja betoonpindadele
- **Täitekrohvid KS35/65 ja KS50/50** täitmistöödeks
- **Pinnakrohv KS65/35 ja KS50/50** pindade tasandamiseks
- **Antiikkrohv** tellis- ja betoonpindadele

- **Kiudkrohv** (tumedam ja heledam) remonditöödeks ja tasandamiseks, eriti plokkseinte ja fassaadide tasandamiseks ja krohvimiseks ning kahekihilise krohvimise puhul aluskihiks

	KIUDKROHV UUDISTOODE! KS FIBER 25/75
Pakendisuurus (kg)	25,1000
Sideaine	Lubi ja tsement, polümeer
Veetarve (l/25kg)	3,75-4,25 (15-17%kuivainemassist)
Segamisaeg	u1min
Kulu	1,5kg/m ² /mm
Soovituslikkihi paksus	5-30mm (osatitäftmisel 50 mm)
Täiteaine	Looduslikliiv<4mm
Lisaaine	Kapillaarset veeimavust vähendavad ning ilmastiku kindlust ja töödeldavust parandavad lisaained
Kapillaarneveeimavus	0,1 kg/(m ² min ^{0,5})
Säilivus	12 kuud tootmise kuupäevast (avamata pakendis, kuivas ruumis, maast kõrgemal)
Värvimisetooterühm	RL 11...13, 422 lubitsementkatted
Tulepüsivusklass	A1 (EN13501-1)
Survetugevus28d (MN/m ²)	28

- **Sokli- ja tasandussegu** betoon-, plokk- ja tellispindade korrigeerimiseks ja tasandamiseks ning soklite krohvimiseks

- **Täitekrohv** paksema kihiga täitmisteks ja korrigeerimisteks ning aknalengide profileerimiseks

- **Isolatsioonikrohv** isolatsioonikihi krohvimiseks ning kivimaterjalide korrigeerimiseks, tasandamiseks ja krohvimiseks.

- **UUDISTOODE! Kiudkrohv KS Fiber 25/75** suuremateks korrigeerimisteks ja täitmisteks ning isolatsioonimaterjalide krohvimisel aluspinna tasandamiseks

Enne toote kasutamist tutvuge alati tootekaardil toodud täpsemate kasutusjuhistega
www.lakka.fi

	NAKKESEGU KS10/90	TÄITE- KROHVISEGU KS35/65 KS50/50	PINNAKROHV KS 65/35	ANTIIK- KROHV	KIUD- KROHV	SOKLI- JAKORRIGE- E-RIMIS- KROHV	TÄITEKRO- HVI-SEGU	ISOLAT- SIOONI- KROHV
Pakendi suurus (kg)	25 ja 1000	25 ja 1000	25 ja 1000	25	25	25	25	25
Sideaine	lubi ja tsement	lubi ja tsement	lubi ja tsement	tsement	tsement	tsement	tsement	tsement
Suurim osakeste suurus (mm)	4	2 ja 4&1,5 ja 4	1,5	1,5 ja 0,6	0,6	0,6	1,5	0,6
Veetarve (l/25kg)	4-5	4-5	4,5-5,5	6-6,5	5-6	5-6	3,5	5-6
Valmis segu (l/25kg)	13-14	12-13	12-13	12-13	14	13-14	12-13	13-14
Teoreetiline tootekulu (kg/m ² /mm)	2	2	2	2	2	2	1,5	1,5-2
Max paikamiskiht (mm)	20	50	20	20	20	50	70	20
Max kihi paksus (ühe korraga)	5	15	5	10	10	10 (osaliselt täites 20)	30	10
Kasutusaeg (h)	2	2	2	2	2-4	2	2	2-4
Survetugevus 28d (MN/m ²)	u10	u5	u1	u1	u5	u4	u20	>5

Fassaaditooted



Lakka fassaaditooted aitavad viimistleda hoone väljanägemist. Need sobivad kasutamiseks kivimaterjalist pindadele ning eelnevalt isolatsioonikrohviga kaetud pindadel.

- **Viimistluskrohv** lubitsementkrohvi peale pinnakrohviks, kui aluskrohviks on kasutatud lubitsementkrohve KS 50/50 või KS 35/65
- **Kattekrohv** ja **hõõrutikrohv** kõvemate aluspindade nagu betooni, tellise ja kiudkrohvi katmiseks.
- **Silikoonvaigukrohv K 1,5** fassaadide katmiseks. Ilmastikukindel ja keskkonnasõbralik toode, mis on valmis pealekandmiseks käsitsi või pritsi abil.
- Lakka **Aluskrunt** aluspinna töötlemiseks enne katmist silikoonvaigukrohviga K 1,5.

	VIIMISTLUS-KROHV *	KATTE-KROHV*	HÕÕRUTI-KROHV *	SILIKOON-VAIGUGA KROHV K 1,5**	ALUSKRUNT	SILIKOONVAIGUGA FASSAADIVÄRV	SILIKOON-VAIGUGA KRUNT**
Pakendi suurus (kg)	25	25	25	25	25	12,5 liitrit	10 liitrit
Tihedus (kg/l)						1,55	1,05
Sideaine	tsement ja lubi	tsement ja lubi	tsement ja lubi				
Suurim osakeste suurus (mm)	1,5	1	1,5	1,5			
Veetarve (l/25kg)	5–5,5	5–5,5	5–5,5				
Valmis segu (l/25 kg)	u16	u16	u16				
Teoreetiline tootekulu (kg/m²/mm)	u1,5 (kaks korda krohvitud u 6kg/m²)	u1,5 (kaks korda krohvitud u 6kg/m²)	u1,5 (kaks korda krohvitud u 6kg/m²)	u2,3 sõltuvalt aluspinnast	0,3-0,5l (sõltub pinna poor-susest)	u0,15–0,2 liitrit/m² /kord (aluspinna sõltuvalt)	0,2–0,3 liitrit/m²
Soovituslik kihi paksus, mm/üks kiht	2	2	2	1	1		
Kihtide arv	2	2	2	1	1		
Kasutusaeg (h)	1–2	1–2	1–2				
Värvus	36 värvitooni	36 värvitooni	36 värvitooni	36 värvitooni (saab toonida)	Valge (saab toonida)	valge (saab toonida)	läbipaistev
*Ettetellimisel Min tellimispartii 400 kg/värv **Ettetellimisel Min tellimispartii 25 kg							

Enne toote kasutamist tutvuge alati tootekaardil toodud täpsemate kasutusjuhistega | www.lakka.fi


Purukrohvid

Lakka purukrohvide abil saab katta betoon-, tellis- ja plokksokleid. Ärge paigaldage purukrohvi liiga kuuma ega külma ilmaga ega otsese päikesepaiste käes! Kui te enne katmist sokli ja puru üle pesete, kontrollige segu ja puru nakkumist.

- **Purukrohvi** on saadaval kolmes eri värvitoonis: hall, hele- ja tumehall.
- **Soklipuru** on viies eri toonis: must gabro, helehall lubjakivi, punane ja hall graniit ning looduslik liiv.

	PURUKROHV <i>Hall</i>	PURUKROHV <i>Hele</i>	PURUKROHV <i>Tumehall</i>	SOKLIPURU <i>looduslik liiv, must, helehall, punane, hall</i>
Pakendi suurus (kg)	25	25	25	25
Sideaine	tsement	tsement	tsement	-
Suurim osakeste suurus (mm)	0,6	0,6	0,6	5
Veetarve (l/25kg)	6-6,5	6-6,5	6-6,5	-
Valmis segu (l/25kg)	u16-17	u16-17	u16-17	-
Teoreetiline tootekulu (kg/m²)	u3-5	u3-5	u3-5	u10
Kasutusaeg (h)	2	2	2	-

Enne toote kasutamist tutvuge alati tootekaardil toodud täpsemate kasutusjuhistega | www.lakka.fi

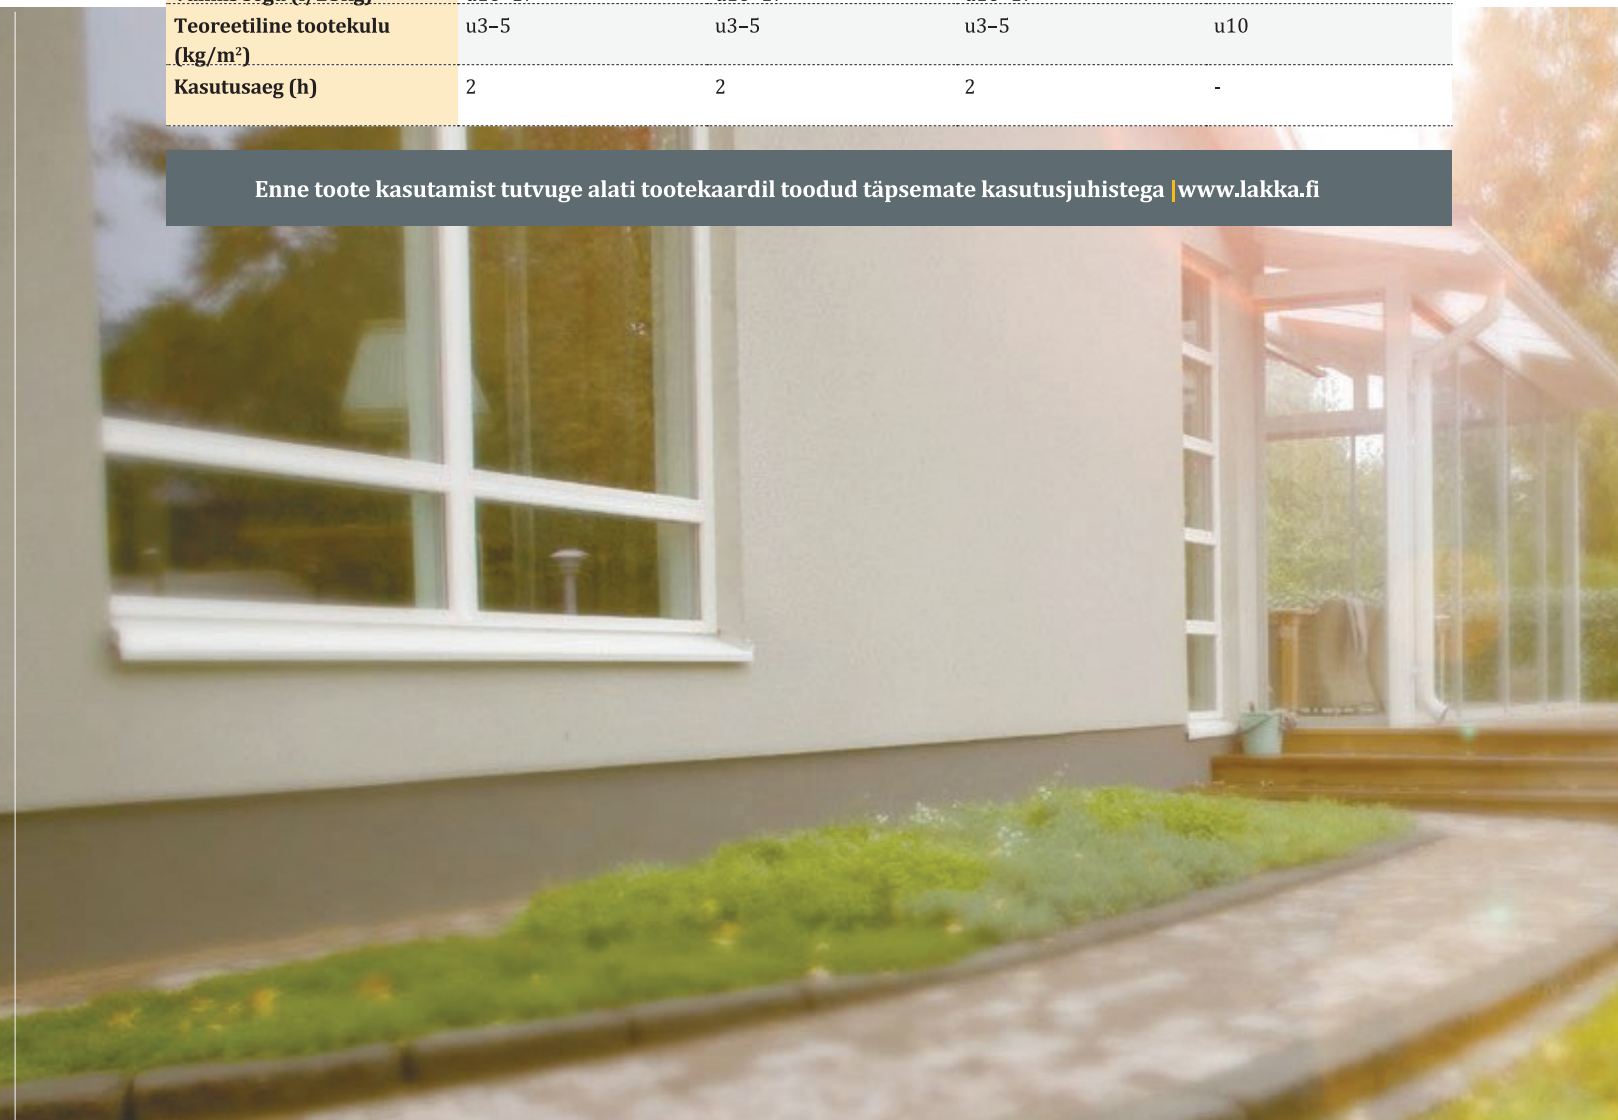

Põrandasegud

Lakka pakub tasandussegusid igasugustele põrandatele. Isetasanduva 100, Üldsegu 200 ja Põrandasegu PFS 1700 saab kanda peale nii käsitsi kui ka pumbates!

- **Isetasanduv 100** betoonpõrandate tasandamiseks
- **Üldpõrandasegu 200** betoonpõrandate ja muude materjalide tasandamiseks
- **Põrandasegu PFS1700** väga sileda pinna tagav segu kõigile aluspindadele
- **Põrandaküttesegu 400** betoonpõrandatele, millel on põrandaküte
- **Jäme põrandasegu 500** korrigeerimisteks, täitmisteks ja kallete tegemiseks
- **Jäme põrandamass 600** kiireloomulisteks remonditöödeks



Arvestage, et pindade suhteline niiskus ei või ületada 95 protsenti ning et põrandasegu all tuleb alati kasutada niiskustõket.

	ISETASANDUV 100	ÜLDPÕRANDA SEGU 200	PÕRANDAKÜTTE- SEGU 400	JÄME PÕRANDASEGU 500	JÄME PÕRANDAMASS 600
Pakendi suurus (kg)	25 ja 1000 M1	20 ja 1000 M1	25 ja 5 M1	25 M1	25 M1
Sideaine	tsement	tsement	tsement	tsement	tsement
Suurim osakeste suurus (mm)	0,6	1,5	0,6	1,5	3
Veetarve (l/25kg)	5,0–5,5	4–4,4 (l/20kg)	3,5–4	3–3,5	2–2,5
Valmis segu (l/25kg)	14–14,5	11,2–11,6 (l/20kg)	14–14,5	13–14	12,5–13,5
Teoreetiline tootekulu (kg/m ² /mm)	1,6	1,7	1,5	1,7	1,9
Max kihi paksus (mm)	20	50	50	50	200
Kasutusaeg (min)	30	20	15	20	20–25
Kõndimiskindlus (h)	u 5	u 3	u 5	u 2	u 6
Kaetavus (päeva)*	1–3 (nädalat)	2–3 (nädalat)	1–3	1–5	1–3
Survetugevus 28d (MN/m ²)	20	20	25	20	30
*Sõltub oludest ja kihi paksusest.					

	PÕRANDADISPERSIOON
Pakendisuurus	5, 10 liitrit
Sideaine	segapolümeer
Segamissuheveega	1 osa (dispersiooni) : 3 osa (vett) arvestada aluspinna imavust
Segamisaeg	u 1 min
Kulu	Sõltuvalt aluspinna imavusest u 0,2 l/m ²
Kuivamisaeg	30min–1h
Säilivus	Säilib avamata pakendis jahedas (+5...+30°C) 12 kuud. Kaitsta külmumise eest. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

	PÕRANDA TASANDUSSEGU UUDISTOODE! PFS 1700
Pakendisuurus (kg)	20,750
Sideaine	eritsemendisegu
Veetarve (l/20 kg)	4,4–5,2
Kulu	1,7kg/m ² /mm
Max kihipaksus (mm)	50
Alusaine	Jahvatatud lubjakivi <0,5mm (750kg pakend <1,5mm)
Lisaine	Töödeldavust parandavad lisained
Tulepüsivusklass	A1 (EN13501-1)
Säilivusaeg	6 kuud valmistamise kuupäevast; avamata pakendis, kuivas ruumis, maast kõrgemal

Enne toote kasutamist tutvuge alati tootekaardil toodud täpsemate kasutusjuhistega | www.lakka.fi

Plaatimistooted

Lakka pakub kõrgekvaliteetseid segusid ja muid tooteid niisketes ruumidesse. Tootevalikusse kuuluvad muuhulgas ka vuugilindid, trappide äärikud ja mansetid. Meie veeisolatsiooni toodetel on VTT sertifikaat nr 202/05.

- **Plaadisegu** kahhel- ja klinkerplaatide paigaldamiseks. Uue koostisega toodet on nüüd lihtsam töödelda.
- **Plaadisegu S1 ja S2** suurte plaatide kinnitamiseks ning kergelt elastsete aluspindade plaatimiseks. S1 vastab klassi C2TES1 ja S2 klassi C2TES2 nõudmistele.
- **Vuugisegu** plaatide vuukimiseks
- **Krunt ja Hüdrotõke** veeisolatsiooniks




Tutvuge kogu Lakka veeisolatsioonitoodete valikuga (k.a kõrvaltooted) Lakka veebilehel.

	PLAADISEGU	PLAADISEGU, VALGE UUDISTOODE!	PLAADI-SEGU S1	PLAADI-SEGU S2	VUUGISEGU S2
Pakendi suurus (kg)	20 ja 5	20	20	20	25 ja 5
Sideaine	tsement	valgetsement	tsement	tsement	tsement
Suurim osakeste suurus (mm)	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
Veetarve (l/20 kg)	5,6	5,6	6,4	6	7 - 8 (l/25kg)
Valmis segu (l/20 kg)	u 13,6	u 13,6	u 20	u 20	18 (l/25kg)
Teoreetiline tootekulu (kg/m²)	2-4	u 3	2,2-2,4	2,2-2,4	0,6-1,8
Kasutusaeg (h)	3-4	3-4	3-4	3-4	2
Värvus	Hall	Valge	Hall	Hall	5 värvitooni

	HÜDRO-ISOLATSIOON	KRUNT
Pakendi suurus (l)	3,15 	5,10 
Olek	rohekas lahus	piimjas vedelik
Teoreetiline tootekulu (l/m²)	1-1,2	0,1
Kuiva kihi paksus (mm)	0,5-0,7	-
Kuivamisaeg (h)	>2	1

Enne toote kasutamist tutvuge alati tootekaardil toodud täpsemate kasutusjuhistega
www.lakka.fi

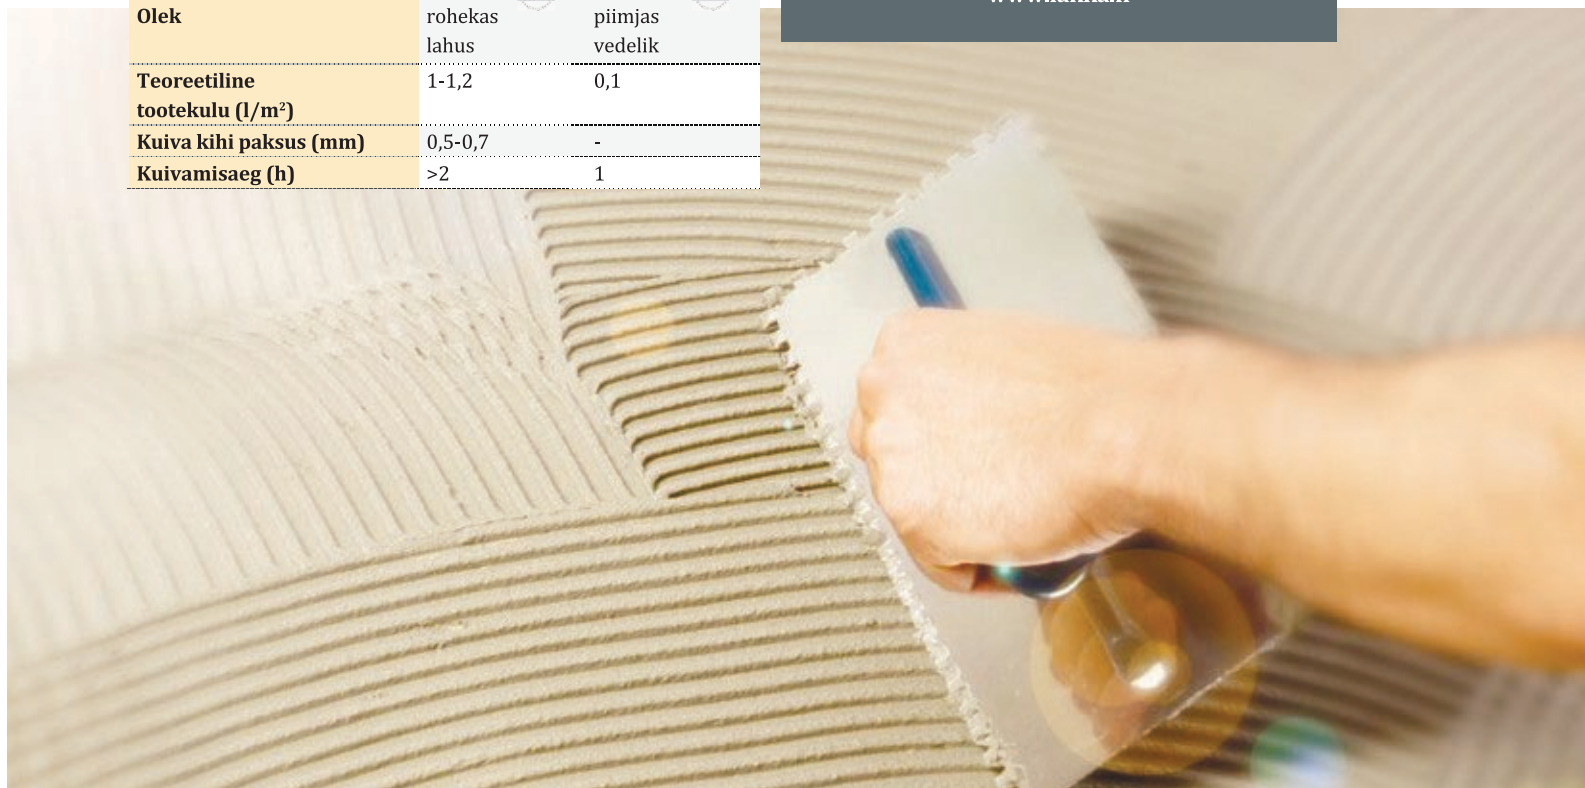

Remondiks




Lakka **Remondisegu** on käsitsi peale kantav toode betoon-, kivi- ja puitpindadele ning keraamilistele plaatidele. See sobib ka betoonpindade paikamiseks ja remondiks nii sise- kui ka välisoludes. Remondisegu siseõhu saasteklass on väga hea M1.

Arvestage, et aluspinna tõmbetugevus peab olema suurem kui 1,0 MN/m². Aluspind peab olema puhas ja tugev.

	REMONDISEGU
Pakendisuurus (kg)	20 ja 5 M1
Sideaine	tsement
Suurim osakestes uurus (mm)	0,6
Veetarve (l/20 kg)	4-4,8
Valmisegu (l/20 kg)	13,6
Tootekulu (kg/m ² /mm)	1,6
Soovituslik kihi paksus (mm)	5-50
Kõndimiskindlus (+20°C, 50% r.h.)	u1h
Kaetavus (+20°C, 40%r.h.)	1-3 päeva
Survetugevus 28d (MN/m ²)	35
Kasutusaeg	15-20min

- Toodete valimisel võtke ühendust lähima edasimüüja või Lakka Betoni esindajaga.
- Keerukamatel objektidel on soovitatav kasutada professionaalsete paigaldusfirmade abi.

Enne toote kasutamist tutvuge alati tootekaardil toodud täpsemate kasutusjuhistega | www.lakka.fi

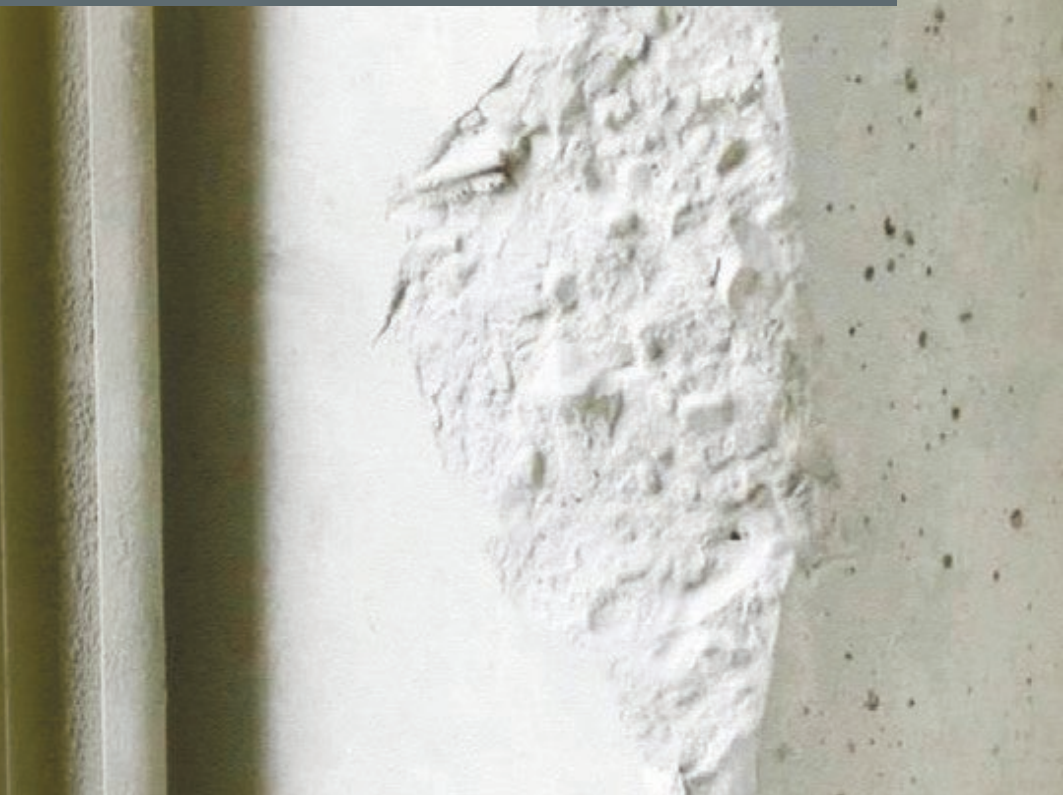



Kõik alates vundamendist kuni viimistluseni

Lakan Betoni OY on 1965. aastal Soomes asutatud perefirma. Toodame klientide erinevateks vajadusteks mineraalsetel materjalidel põhinevaid ehitustarvikuid ning pakume nendega seonduvaid teenuseid. Lakka tootesarja kuuluvad kivimajad, plokid, tänavakivid, segud, pahtlid, elemendid ja valmisbetoon.

Tootmisüksused paiknevad viies Soome piirkonnas: Joensuu, Loppis, Forssas, Jalasjärvis ja Varkausis. Lakka tooteid müüvad edasimüüjad üle kogu Soome.

Toodete kvaliteeti kontrollib Inspecta Sertifiointi OY. Lakan Betoni OY omab sertifikaate ISO 9001 ja ISO 14001. Kõik CE-märgist nõudvad Lakan Betoni OY valmistatavad ja müüdavad tooted omavad CE-märgist.

Lakka kaubamärgi ametlik maaletooja Baltikumis:

EXIMP OÜ

Kiili vald, Vaela kula, Kangru tee 6, Harju maakond, 75413

e-post: jaanus.eximp@gmail.com

tel.: +372 5626 5888

tel.: +372 5627 1168